


# 1" Elima-Matic Fém Csavarozott Szivattyú – ATEX

Fém központi résszel

E1

## Teljesítmény

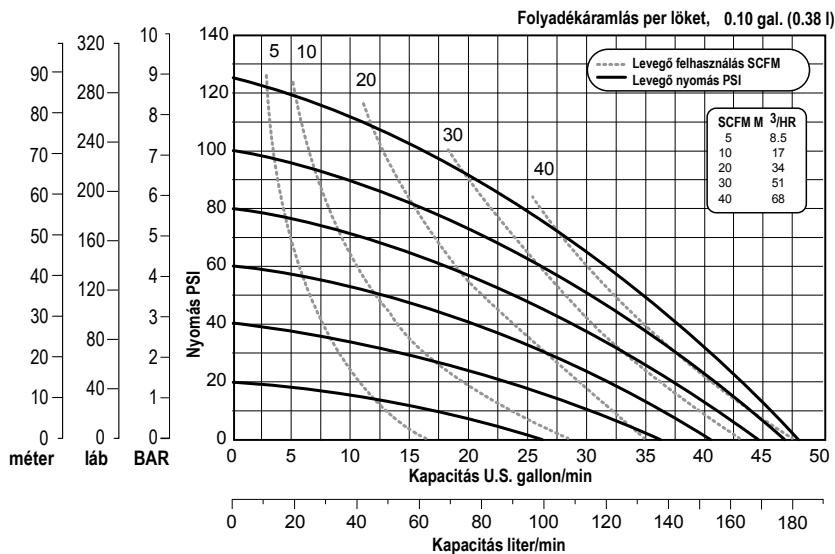

**Megjegyzés:** A teljesítmény függ az elasztomertől, a szivattyúzott anyagtól és mennyiségtől. Az eltérés 5% is lehet.

## Leírás

### Folyadék áramlás

Állítható ..... 0-49 g/m (181.7 l/m)

### Csatlakozók

Szívás ..... 1" NPT

Nyomás ..... 1" NPT

Légbevezető ..... 3/8" NPT

Légkifúvó ..... 1/2" NPT

### Szívási mélység

Száraz ..... 15' (4.6 m)

Nedves ..... 31' (9.4 m)

### Max. Szemcseméret (Átmérő)

..... 1/8" (3.2 mm)

### Max. Hangerő

..... 91 dB(A)

### Szállítási súly

Alumínium ..... 27 lbs (5 kg)

Saválló acél ..... 40 lbs (7.7 kg)

Alloy-C ..... 40 lbs (7.7 kg)

## Méreték

