


# 2" Elima-Matic Fém csavarozott szivattyú – ATEX

Fém központi résszel – Teflon membránal

# E2

## Teljesítmény

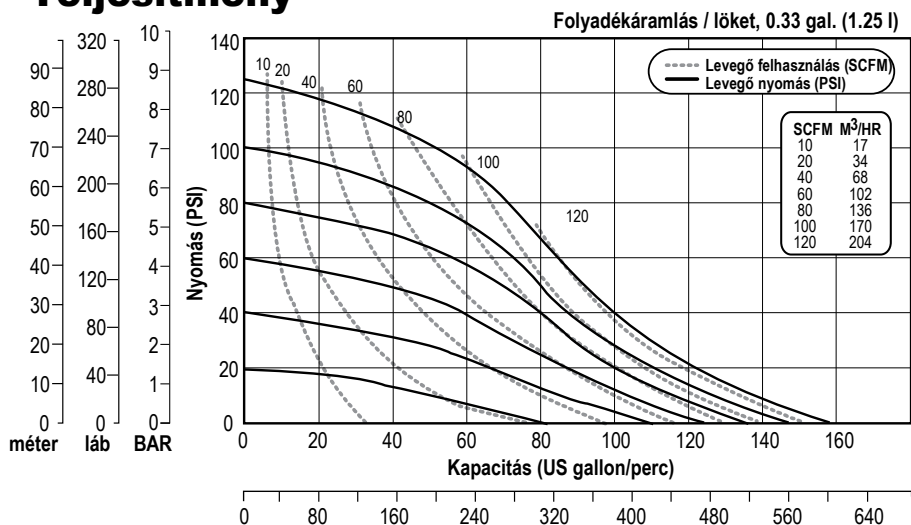

Megj: A teljesítmény függ a szivattyúzott anyagtól és mennyiségtől.  
Az eltérés 5% lehet.

## Leírás

### Folyadék áramlás

Állítható . . . . . 0-157 g/m (594 l/m)-ig

### Csatlakozók

Szívó. . . . . 2" ANSI karima (DIN kompatibilis)

Nyomó. . . . . 2" ANSI karima (DIN kompatibilis)

Levegő be. . . . . 1/2" NPT

Levegő ki . . . . . 1" NPT

### Szívási mélység

Száraz. . . . . 12' (3.7 m)

Nedves. . . . . 30' (9.1 m)

### Max Szemcse (Diameter)

. . . . . 1/4" (6 mm)

Max Zajszint . . . . . 100 dB(A)

### Súly

Saválló acél. . . . . 114 lbs (51.7 kg)

## Méreték

