


2" Elima-Matic csavarozott alumínium - ATEX

Fém központi résszel Teflon membránal

E2

Teljesítmény

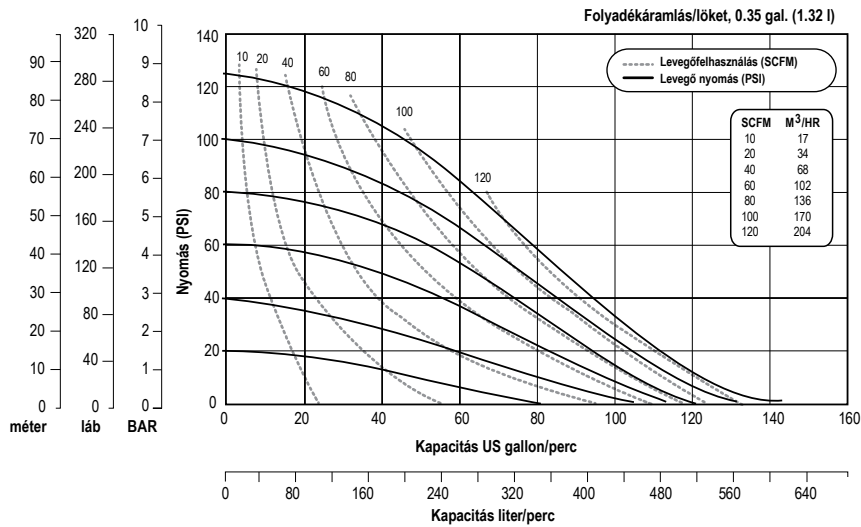

Megjegyzés: A teljesítmény függ a szivattyúzott anyag minőségétől és mennyiségétől
 Az eltérés 5% is lehet.

Leírás

Folyadék áramlás

Állítható 0-143 g/perc (541 l/perc)

Csatlakozók

Szívó 2" NPT

Nyomó 2" NPT

Légbevezető 1/2" NPT

Légkivezető 1" NPT

Szívási mélység

Száraz 11' (3.0 m)

Nedves 29' (9.1 m)

Max Szemcse (Átmérő)

. 7/16" (11.1 mm)

Max Zajszint 102 dB(A)

Súly

Alumínium 81 lbs (36.7 kg)

Méreték

