


2" Elima-Matic Fém csavarozott szivattyú – ATEX

Fém központi résszel

E2

Teljesítmény

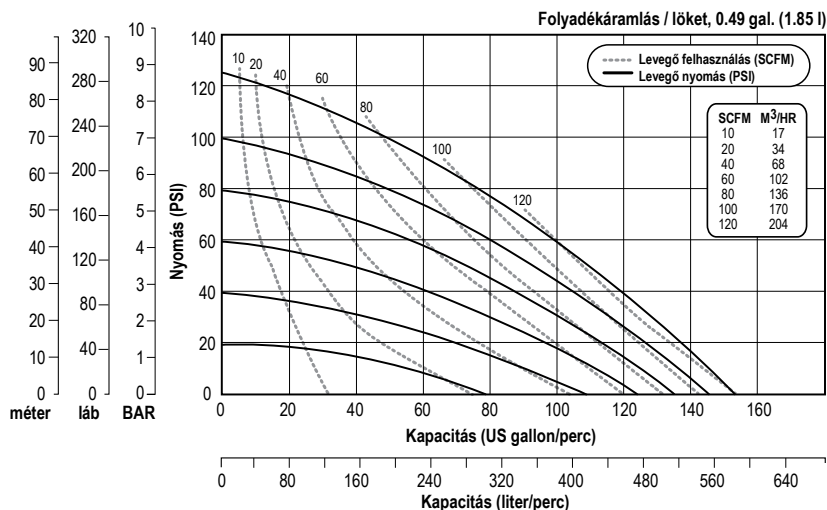

Megj: A teljesítmény függ a szivattyúzott anyagtól és mennyiségtől.
Az eltérés 5% lehet.

Leírás

Folyadék áramlás

Állítható 0-160 g/m (606 l/m)-ig

Csatlakozók

Szívó. 2" ANSI karima (DIN kompatibilis)

Nyomó. 2" ANSI karima (DIN kompatibilis)

Levegő be. 1/2" NPT

Levegő ki 1" NPT

Szívási mélység

Száraz. 14' (4.3 m)

Nedves. 30' (9.1 m)

Max Szemcse (Diameter)

. 1/4" (6 mm)

Max Zajszint 94 dB(A)

Súly

Saválló acél. 114 lbs (51.7 kg)

Méreték

